


Energiforbrug ved produktionen

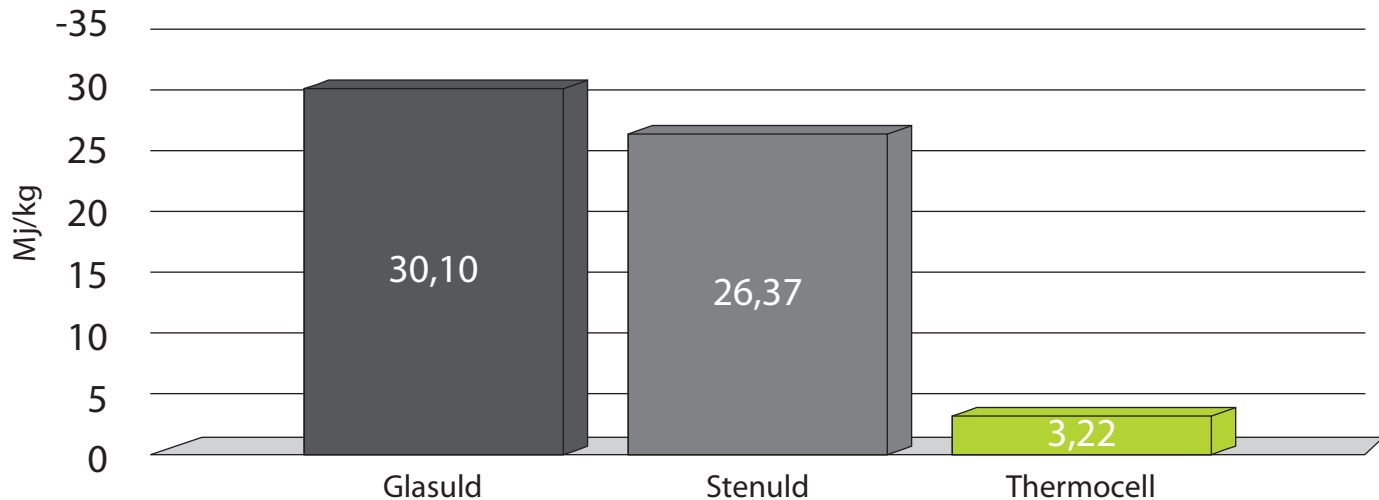

1. Glasuld forbruger ca. 30,10 kg Mj/kg isolering
2. Stenuld forbruger ca. 26,37 kg Mj/kg isolering
3. Thermocell forbruger 3,22 kg Mj/kg isolering